



CX RANKINĖ GRANDININĖ TALĖ

Keliamoji galia nuo 250 kg iki 1000 kg

CX003

CX005

CX010

LENGVA IR KOMPAKTIŠKA

- Keliamoji galia nuo 250 kg iki 1000 kg
- Aukštos kokybės aliuminio korpusas be išsikišusių varžtų
- Minimalus bendras aukštis ir itin lengva
- Dviejų pakopų tiksli pavarų dėžė, lengva valdyti
- Standartinis perkrovos ribotuvas
- Kaltiniai didelio vidinio skersmens kabliai
- Darbinė temperatūra nuo -40°C iki +60°C
- Nikeliuota kėlimo grandinė T klasė, serija V (G100) pagal standartą EN 818-7

Sertifikuota pagal DGUV-GS:

- KITO CX003 ir CX005 rankiniai grandininiai keltuvai buvo apdovanoti Vokietijos socialinio nelaimingų atsitikimų draudimo (DGUV) antspaudu GS „Tested Safety“.



CH010

Kompaktiškas dizainas


Aukštos kokybės aliuminio korpusas be išsikišusių varžtų. Ergonomiškas, lengvas, sumažinta susižalojimo rizika.

Plieninis rėmas

Termiškai apdorotas plieninis rėmas su guoliais pavarai ir apkrovos žvaigždutei. Užtikrina stabilų ir saugų krumpliaračio ir krumpliaračio veleno sukimąsi.

Nikeliuota kėlimo grandinė

T klasė, V serija (G100) pagal standartą EN 818-7, stiprumas 1000 N/mm²

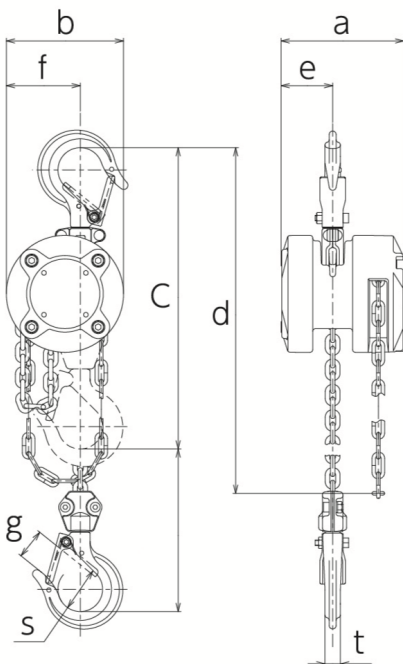

Didelis vidinis kablių skersmuo

Viršutiniai ir apatiniai kabliai turi ypač didelį vidinį skersmenį. Pakankamai vietos stropams.

Atspari korozijai

Korpusas, kėlimo ir rankinė grandinė. Idealiai tinka naudoti lauke.

Grandinės susisukimo tikrintuvai CX010

Leidžia greitai ir lengvai patikrinti, ar grandinė nėra susisukusi.



Kablo fiksatorius su užraktu

Ant viršutinio ir apatinio kablių saugos liežuvėlio užraktai. Neleidžia netyčia išslysti stropams.

Techniniai duomenys

Tipas	Kėlimo galia	Kėlimo aukštis	Gr. traukimo jėga	Kėlimo grandinės Ø	Svoris	Matmenys, mm							
	kg	m	daN	mm		kg	a	b	c	e	f	g	s
CX003	250	3,0	14,7	3,2 x 9,0	2,4	88	84	217	37	53	21	32	11
CX005	500	3,0	18,7	4,3 x 12,0	4,5	101	102	260	44	66	24,5	35,5	12
CX010	1000	3,0	19,3	4,3 x 12,1	7,3	103	122	360	44	87	29	42,5	15