


# Svirtinė talė LB Modelis Iki 9000 kg

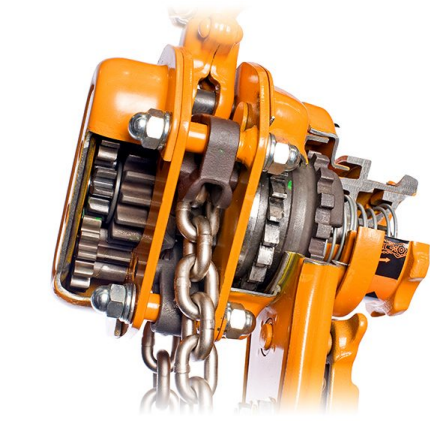

**Originali**

**Nuolatinis vystymasis ir  
tolimesnis gerėjimas**

**Made in Japan!**



**Unikalus laisvos eigos  
rato mechanizmas**

**Su apsauga nuo  
netyčinio laisvo  
sūkimosi su apkrova**

**Tvirta svirties rankena**

**Mechanizmas veikia  
švelniai**

**Valdymas be pastangų**

**Lengva ir kompaktiška**



**KITO**

UAB Miranga  
Ukmergės 369A  
12142, Vilnius

+370 698 545

info@miranga.lt

www.miranga.lt

Saugus kablo galas  
su pastorinimu

Nikeliuota kėlimo grandinė  
100 klasė (1000N/mm<sup>2</sup>) pagal  
EN818-7 standartą

Unikalus laisvos eigos  
rato mechanizmas  
Su apsauga nuo netyčinio  
laisvo sūkimosi su apkrova

Sukniedytas  
keturiomis kniedėmis  
padidintas saugumas



## Opcijos

### Kito-Clip\*



- LB-OF be laisvos eigos rato mechanizmo
- LB-OF su slydimo sankaba

Taškinės apkrovos kablys  
Specialiems darbams pvz.:  
laivų statybose ir metalo  
plokščių formavime



## Techniniai duomenys:

\*galima naudoti tik horizontaliam tempimui

Tipas	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
Kėlimo galia, kg	800	1000	1600	2500	3200	6300	9000
Standartinis pakėlimas, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rankenos sukimo jėga kai pilna apkrova, daN	28,4	35,3	33,3	36,3	36,3	37,2	38,2
Kėlimo grandinės diametras, mm	5,6 x 15,7	5,6 x 15,8	7,1 x 19,9	8,8 x 24,6	10 x 28,0	10 x 28,1	10 x 28,2
Grandinių kiekis	1	1	1	1	1	2	3
Nuosavas svoris, kg	5,7	5,9	8,0	11,2	15,0	26,0	40,0
Aukštis C, mm	280	300	335	375	395	540	680
Papildomo kėlimo grandinės ilgio svoris, kg	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7,0